

SECCIONADORES BAJO CARGA

Nueva Línea

Los **Seccionadores Elibet** son de diseño compacto y se encuentran confeccionados para usos como:

- Seccionador de maniobra en carga
- Seccionador de motor
- Seccionador de emergencia
- Seccionador principal
- Seccionador especial.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Alta velocidad de apertura y cierre de contactos independiente de la velocidad de giro de la perilla frontal.
- Sistema de detección de contactos bloqueados, corte plenamente aparente.
- Posibilidad de montar hasta dos polos auxiliares.
- Montaje DIN o a bastidor.
- Dispone de accesorios para montaje del frente sobre puerta con extensión de eje.
- Perilla con traba candado en perilla estándar y para el frente sobre puerta en forma opcional.


Datos técnicos

DENOMINACION		S25/3	S32/3	S45/3	S63/3	S100/3	S125/3
Rango	Ith nominal	32A	40A	63A	80A	125A	150A
	Corr. Operación (AC-23)	25A	32A	45A	63A	100A	125A
Tensión de Aislamiento		690Vca	690Vca	690Vca	690Vca	690Vca	690Vca
Número de Polos		3	3	3	3	3	3
Número de Polos Adicionales		2	2	2	2	2	2
Código Polos Auxiliares		S25PA	S32PA	S45PA	S63PA	S100PA	S125PA
Cant. de Maniobras Mec. (Ciclos)		12000	12000	10000	10000	10000	10000
Sección del Cable	Máxima	6mm	6mm	25mm	25mm	50mm	50mm
	Mínima	1mm	1mm	1,5mm	1,5mm	6mm	6mm
Dimensiones	Ancho	35mm	35mm	52mm	52mm	70mm	70mm
	Alto	69mm	69mm	90mm	90mm	100mm	100mm
	Profundidad	64mm	64mm	75mm	75mm	76mm	76mm

Los seccionadores bajo carga, toman su denominación en función de la corriente de corte en condiciones AC-23.


DIMENSIONES FÍSICAS

- Unidad: milímetros

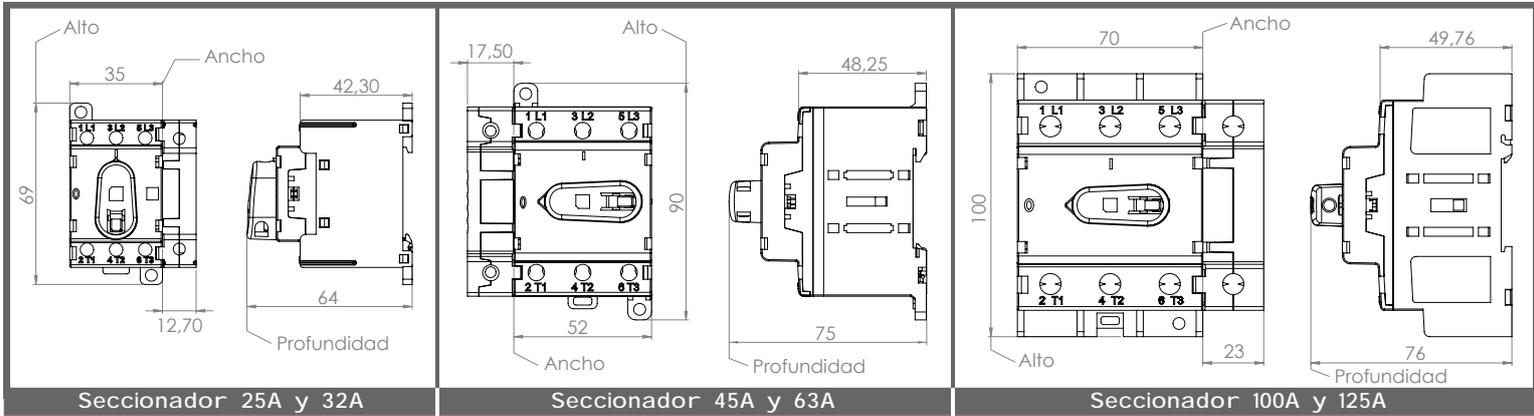


ACCESORIOS DISPONIBLES

- 1 - Polo Adicional (S25PA, S32PA, S45PA, S63PA, S100PA, S125PA)
- 2 - Extensión Eje de 5mm / Largo: 12cm (Extensión con eje de 5mm c/embrague, perilla y frente impreso)
- 3 - Extensión Eje de 5mm / Largo: 20cm (Extensión con eje de 5mm c/embrague, perilla y frente candado)
- 4 - Placa traba puertas (PCA2)

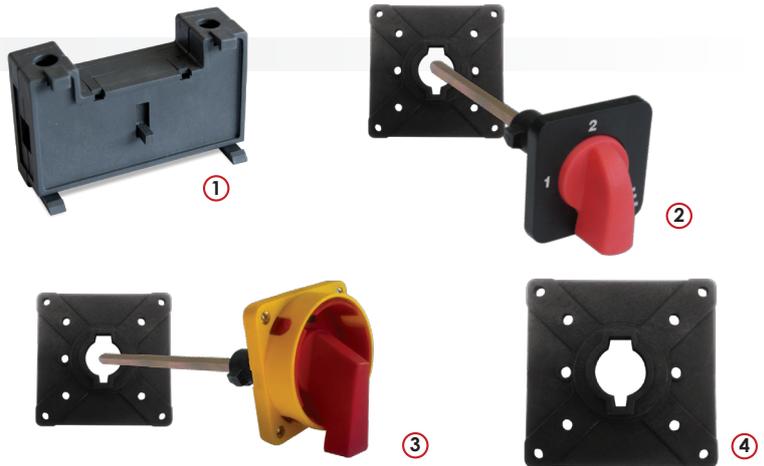


MONTAJE


- Riel DIN
- Perforaciones para montaje sobre fondo

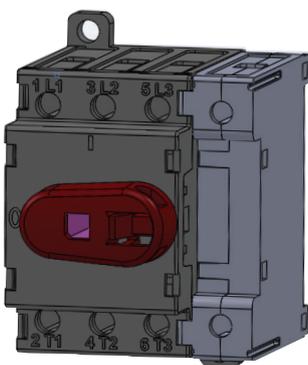

Seccionador 25A y 32A

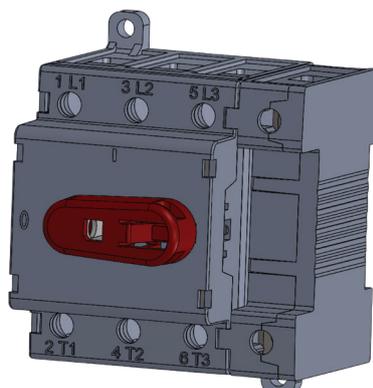

Seccionador 45A y 63A

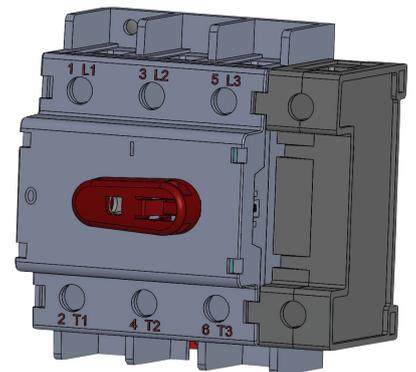

Seccionador 100A y 125A